






Låsen monteres til cyklens ESCE-plade ved hjælp af medfølgende beslag, skruer og møtrikker. (Se samlevejledning). Kan også skrues sammen med bagagebærer.



eller cykellåsen monteres som ovenstående men ved hjælp af medfølgende ekstra beslag. Låsen placeres bagpå eller foran baggaflen alt efter pladsforhold.



Ved MTB med bagbremse monteres cykellåsen foran på baggaflen ved hjælp af beslagene.

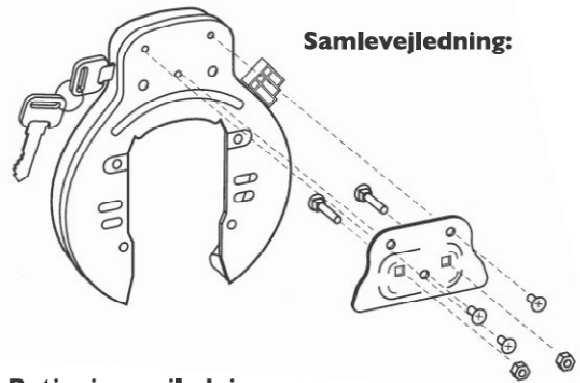

Betjeningsvejledning:

Lukning:

Drej nøglen i næsten vandret stilling og skub låsearmen ned til låst position. Slip derefter nøglen. Tag nøglen ud og låsen er låst.

Åbning:

Sæt nøglen i låsen og drej mod vandret stilling. Låsen springer derefter op. Nøglen kan også tages ud, når cyklen ikke er låst.